



Útmutató az APP-V1.0 otthoni verziójához

Használja böngészőjét az alábbi QR-kód beolvasásához az Android APP letöltéséhez





APP letöltése QR kód

IOS verzió esetén: Keressen rá a „WE E-CHARGE” kifejezésre az alkalmazásboltban

1.Regisztráció és bejelentkezés

Ha már rendelkezik fiókkal, adja meg fiókját és jelszavát a bejelentkezéshez a Bejelentkezés felületen keresztül. Az első bejelentkezéskor vagy fiókváltáskor meg kell adnia a fiókot és a jelszót. Az APP elmenti, és az APP megnyitása után nem kell újra bejelentkeznie.

Ha nem rendelkezik fiókkal, kattintson a Regisztráció gombra, hogy a Regisztráció oldalra ugorjon, írja be a felhasználónevet és kétszer a bejelentkezési jelszót, majd kattintson a Küldés gombra a regisztrációhoz. Csak jelentkezzen be regisztráció után.

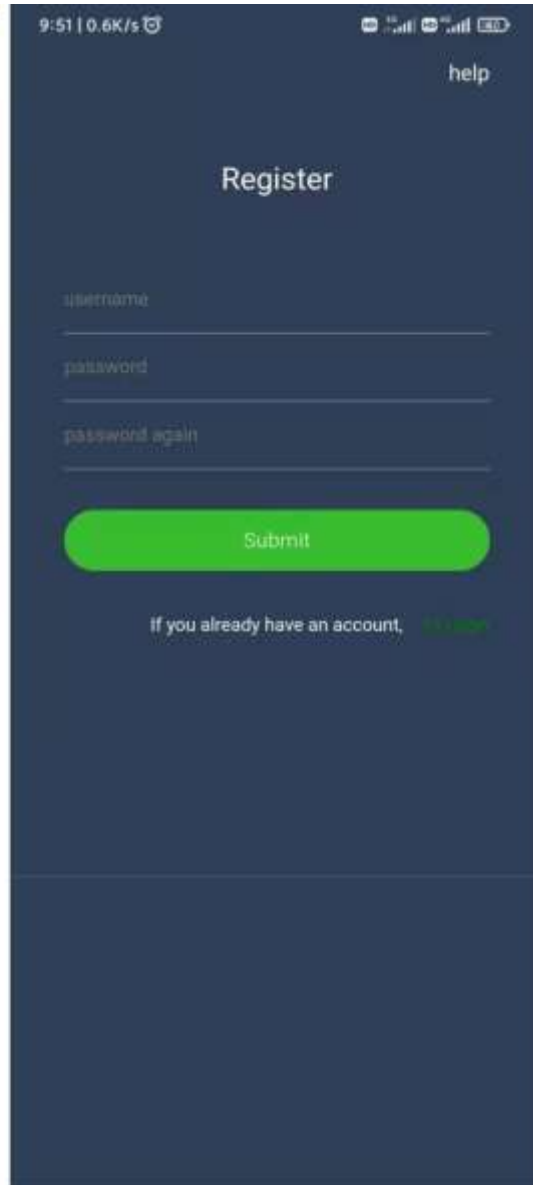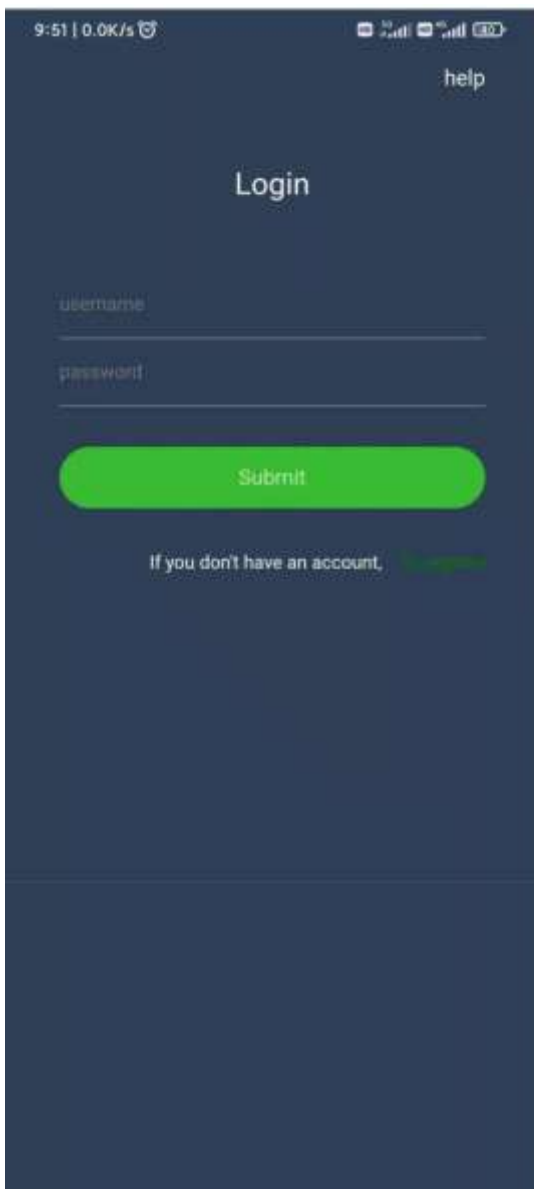

2. Adjon hozzá új töltőket

Csatlakoztassa az autót a töltőhöz. Indítsa el az appot, A hozzáadott töltőtöltők a Töltők listában vannak felsorolva. Ha újat kell hozzáadnia, kattintson a lista végén található **+ jellel ellátott négyzetre**, és megjelenik a kódbeolvasási oldal, majd olvassa be a töltő képernyőn megjelenő QR-kódot a töltők hozzáadásához.

Gratulálunk, ha első alkalommal adják hozzá a töltőt, így Ön lesz a ZEUS töltő első tulajdonosa.

Ha a töltőnek már van tulajdonosa, a hozzáadás befejezéséhez be kell szereznie a töltő tulajdonosának jóváhagyását. Ebben az esetben fiókjának csak a töltő használatára van joga, de adminisztrátori jogokkal nem rendelkezik.

Amikor egy felhasználó kérelmet nyújt be, Ön mint a töltő tulajdonosa kérést kap a töltő lecsatlakoztatására, az alábbi ábrán látható módon. Ekkor a töltő tulajdonosa dönthet úgy, hogy elfogadja (**adopt**) vagy elutasítja (**refuse**) a tulajdonjog átadást. Az átadás kézhezvételét követően az igénylő jogosult a töltő használatára. Ha az elutasítás mellett dönt, a kérelmező 24 órán belül nem tud újra tulajdonjog átadást kérni.




3. Töltési funkció

Kattintson az egyik ikonra a töltőlista fülön, hogy belépjen a töltő vezérlőoldalára. A töltési oldalon két lehetőség közül választhat: Kezdje most és Foglalás.

Az azonnali töltés indításához kattintson a <START CHARGING> lehetőségre a Kezdés most oldalon. Ez az oldal csak a töltési áramot tudja beállítani, és az ütemezett kezdési időpont és a töltési időtartam beállításait nem.

A TÖLTŐÁRAM BEÁLLÍTÁSÁHOZ kattintson a BOOKING gombra. Ezen az oldalon lehet beállítani a töltési áramot, valamint beállíthatja az ütemezett kezdési időt és a töltés időtartamát.

Az oldal jobb felső sarkában található kis QR-kód ikonra kattintva felugrik a QR-kód, amelyet megoszthat barátaival, rokonaival. Ez megoldja azt a problémát, hogy ne csak a töltő képernyőjén keresztül lehessen szkennelni és csatlakozni.

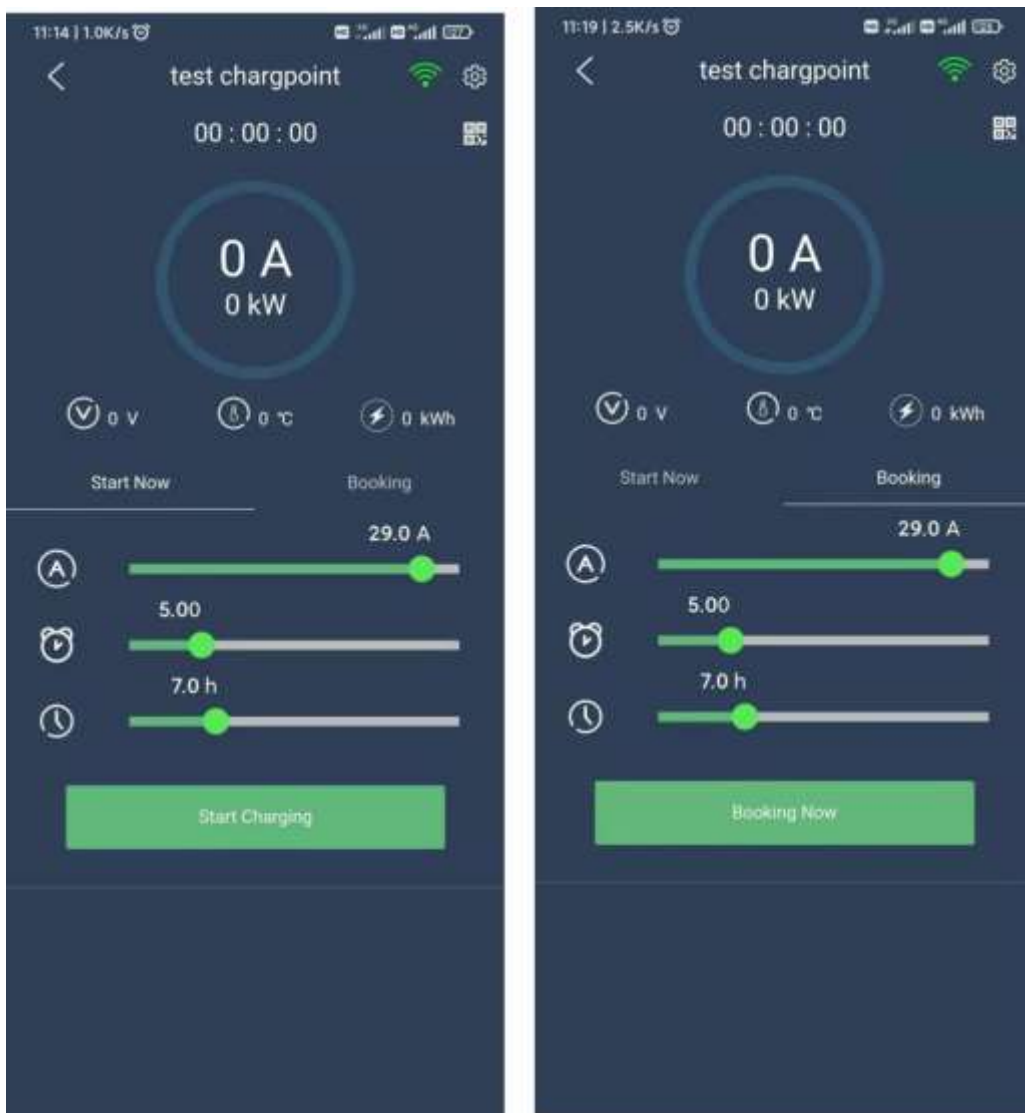

4. Töltési adatok

Az oldal alján található főmenü második ikonjára kattintva az oldal átvált a töltési historikus adatokra. A lista megjeleníti a legutóbbi töltési adatokat, az egyes töltők legutóbbi töltési adatait és az egyes töltők töltési trendjét. Az alábbiak szerint:

The screenshots show the app interface for viewing charging history. The first two screenshots show a list of charging events for 'test chargpoint' and '测试1号' respectively. The third screenshot shows the 'Trend' view for 'test chargpoint' with two bar charts: 'kWh' and 'Time (min)'. The x-axis for both charts shows dates from 06-30 to 07-12.

User	kWh	Time	Start time
小川	3.96	00:22	07-14 10:10
小川	27.12	03:24	07-13 19:45
小川	0	02:22	07-13 17:13
小川	0	03:26	07-13 13:44
小川	0	00:01	07-13 13:41
小川	113.38	07:54	07-13 05:22
小川	0	04:55	07-13 08:39
小川	6.44	00:26	07-12 14:19
小川	2.15	00:01	07-12 14:16
小川	41.85	02:35	07-12 20:09
小川	0	02:28	07-12 13:37
小川	0	03:09	07-12 10:25

User	kWh	Time	Start time
小川	1.95	00:14	07-14 09:52
小川	27.12	03:24	07-13 19:45
小川	0	02:22	07-13 17:13
小川	0	03:26	07-13 13:44
小川	0	00:01	07-13 13:41
小川	0	04:55	07-13 08:39
小川	41.85	02:35	07-12 20:09
小川	0	02:28	07-12 13:37
小川	0	03:09	07-12 10:25
小川	0	01:42	07-12 08:41
小川	0	02:13	07-10 12:28


5. Értesítő üzenetek

A töltés indítása/leállítása üzenetek és a töltő tulajdonjog változási iránti kérelmek megjelennek a Figyelmeztető lista üzenetlistájában. A felhasználó rákattinthat a változás megerősítéshez és az üzenetekre, majd ez az üzenet automatikusan átkerül az előzmények üzenetbejegyzésébe. Az üzenetek előzményeinek megtekintéséhez kattintson a jobb felső sarokban található History üzenet ikonra.



6.Felhasználói információs oldal

A felhasználói információs oldalon megjelenik a felhasználó avatárja (ez a funkció még nincs kifejlesztve), beceneve, teljes töltési idő, teljes töltési teljesítmény, teljes töltési idő, jelszó-segítség, e-mail, kijelentkezés és egyéb információk.

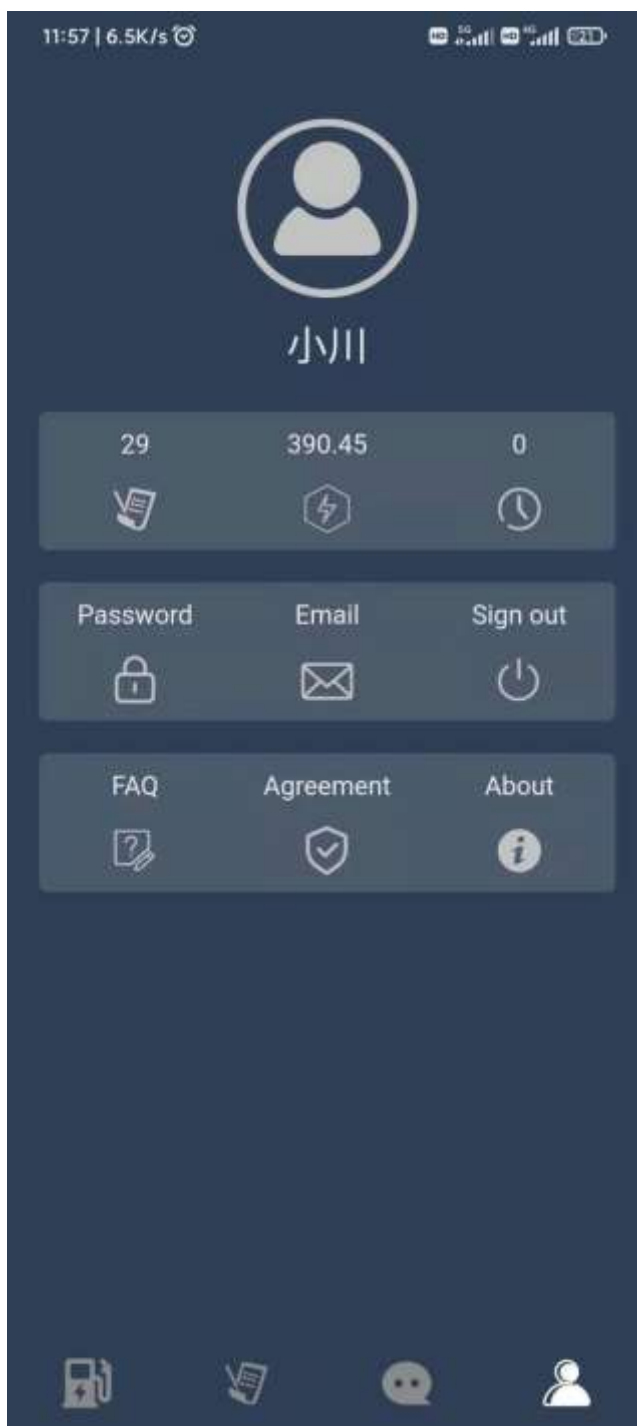

7. Wifi konfiguráció


- 1.) Győződjön meg arról, hogy a mobiltelefon csatlakozik a konfigurálandó wifi hotspothoz.
- 2.) Kattintson a wifi beállítás ikonra az APP főoldalának jobb felső sarkában, és megjelenik a WiFi konfigurációs oldal.



- 3.) Ellenőrizze, hogy a wifi név az a wifi név, amelyhez a töltőnek csatlakoznia kell, majd írja be a wifi jelszót a beviteli mezőbe.



- 4.) Érintse meg többször a vészleállító gombot a töltőpadon, amíg az alább látható módon meg nem jelenik a töltőpakli képernyője (ha a töltőhalom képernyővel van felszerelve), vagy a töltésjelző lámpa felváltva zümmögő hangokkal villog. Ezen a ponton azt jelzi, hogy a töltőhalom wifi-konfigurációs módba lépett, és a fenti képen látható Submit gombra kattintva elindíthatja a wifi-jelszó konfigurálását.

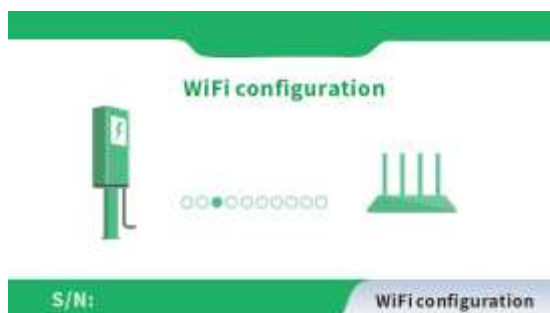

5.) A hálózat sikeres konfigurálása után a következő minta jelenik meg a töltőállomás képernyőjén, és a sikeres konfigurációt jelző párbeszédpanel jelenik meg a mobiltelefonon.

